

KBJ シリーズ

キーボード本体説明書

| | |
|---------------|--|
| Product Model | 旧製品 KBJ78MU-W00/B00 KBJ66AMU-W00/B00 新製品 KBJ78MU-W01/B01 KBJ66AMU-W01/B01 |
| Support OS | Windows 9x Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7(32bit/64bit) Windows 8(32bit/64bit) Windows 8.1(32bit/64bit) Windows 10(32bit/64bit) |

変更履歴

| 版 | 日付 | 担当者 | 更新内容 |
|---------|------------|-------|-----------------------|
| 0001-01 | 2015/10/14 | J. W. | 初版 |
| 0001-02 | 2016/04/26 | Y. N. | 「V.よくある質問」を追加 |
| 0001-03 | 2017/11/13 | Y. N. | 割当可能キーを変更 256 → 180 |
| 0001-04 | 2018/04/12 | Y. N. | 対応 OS に“WindowsXP”を追加 |
| 0201-01 | 2018/12/26 | Y. N. | 新製品(W01/B01)の情報を記載 |
| 0201-02 | 2019/01/21 | Y. N. | キーロックの記述を修正。 |
| | | | |

目次

| | |
|----------------------------|--------|
| I . はじめに | - 3 - |
| II . 概要 | - 3 - |
| III . 製品 | - 4 - |
| III-1. 製品本体 | - 4 - |
| III-2. 本体特徴 | - 5 - |
| III-3. 製品接続 | - 6 - |
| III-4. 製品外形図 | - 6 - |
| III-5. スペック | - 7 - |
| III-6. 同梱品 | - 10 - |
| IV . 付属事項 | - 11 - |
| IV-1. キートップ挟み込み用紙サイズ | - 11 - |
| V . 保証事項 | - 12 - |
| V-1. 保証期間 | - 12 - |
| V-2. 保証対象 | - 12 - |
| V-3. 有償保証 | - 12 - |
| V-4. 仕様変更 | - 12 - |

I. はじめに

本説明書はプログラマブルキーボード KBJ シリーズのキーボード本体のスペックを説明しています。

II. 概要

プログラマブルキーボード KBJ シリーズはキーボードのキーへ用途に合わせた自由なキー割当てが行えます。1キー対1キーの割当ての他、1キー対 N キーの様な複合キーの割当ても可能です。

各種アプリケーションの切替やショートカットに使用できます。複数レイヤーの切替により同一キーでも違うコード出力ができます。キーロックの鍵位置により、アプリケーション操作切替トリガーや使用範囲の制限としても利用できます。磁気リーダーは ISO (JIS-I) トラック 1&2&3/JIS-II をサポートしています。

キーは防塵防滴仕様で埃や水分が入りにくくなっています。キー構造はメンブレン。キー打鍵寿命は2000万回以上です。

キーボードのキー割当て設定には設定ソフトが必要ですが、キー設定をキーボードへ書込後はサポート PC で使用できます。USB HID キーボード汎用ドライバを使用しています

Ⅲ. 製品


Ⅲ-1. 製品本体

KBJ66A

KBJ78



KBJ66A と KBJ78 の違いはキー数のみです。

| | |
|-------------|--|
| ① 割当てキー | 全 78 キー（6 行 x13 列・KBJ78）、全 66 キー（両側 6 行 x4 列と中心 6 行 x3 列・KBJ66A）へキー割当てが行なえます。テンキー部分への登録も行なえます。 |
| ② キーロック | キーロックはキーポジション LOCK, OP, X, Z, P, SP の6箇所あります。キー4本(X, Z, PGM, SP)が付属されています。キーボードのキー割当てと同様に鍵が各ポジションに移動した時に出力するコードが割当てられます。 |
| ③ 磁気カードリーダー | ISO(JIS-I)トラック 1&2&3/JIS-II に対応しています。設定画面より ISO(JIS-I)トラック 1&2&3 の読取設定が行えます。 |
| ④ ステイタス LED | 電源 ON、カード読取エラー、カード読取のステイタスを表示しています。  |

Ⅲ-2. 本体特徴



キートップ下のフレームは突起状に盛り上がっており、キーステム部の隙間より埃や水を進入しづらい構造になっています。



キートップは“ベース（黒）＋透明カバー”です。また、1x2倍キーも使用可能です。

※KBJシリーズでは、新製品(W01/B01)のみ、4倍キー(2x2倍キー)が使用可能です。




テンキーの“5”には突起のあるポジションキーを使用しています。文字をベースへ印刷し透明カバーでの保護、または文字シートを挟むことができます。

Ⅲ-3. 製品接続



キーボード背面には専用 USB ケーブルを差し込むモジュラーjack と PS/2 ポートがあります。モジュラーjack へ専用 USB ケーブルを接続して使用します。PS/2 ポートは使用しません。

Ⅲ-4. 製品外形図

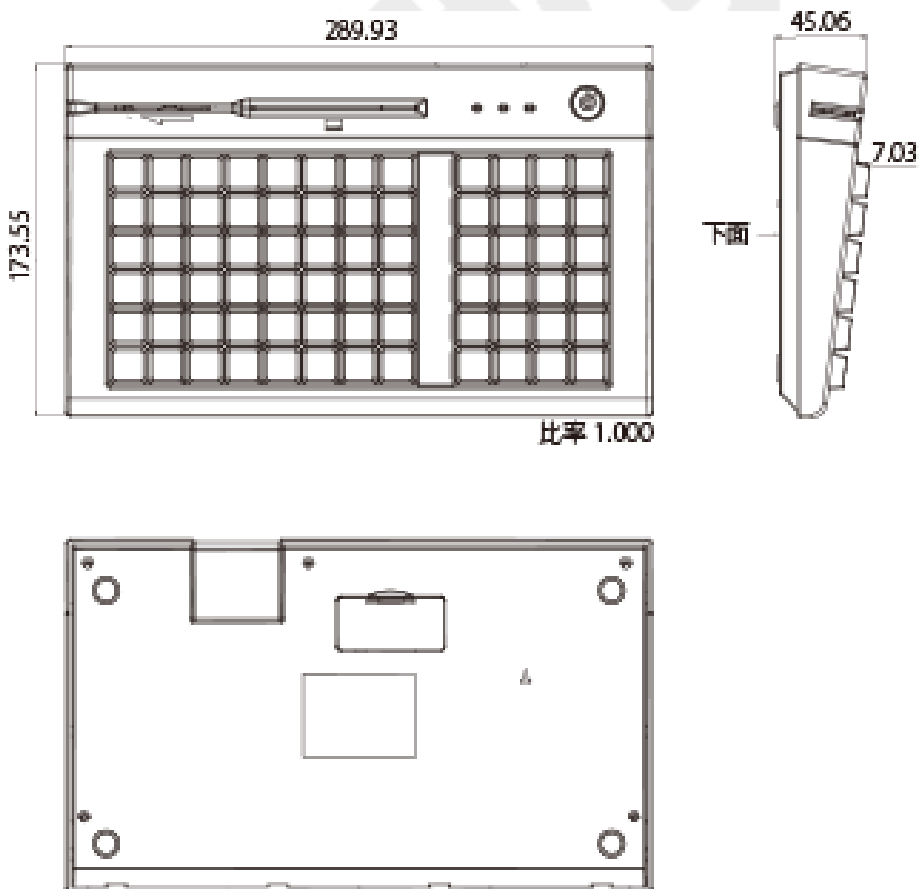

| Ⅲ-5. スペック | |
|---------------|--|
| ① キーボード本体 | |
| インターフェイス | USB2.0 |
| ドライバ | 汎用ドライバ(USB HID) |
| キースイッチ方式 | メンブレン |
| キー動作寿命 | 2,000万回以上 |
| キーストローク | 4mm±0.5mm |
| キー作動力 | 55±15g |
| キー構造 | 防塵防滴 |
| 本体色 | 黒 |
| サイズ | 290x174x45mm |
| 重さ | 1000g |
| ケーブル長 | USBケーブル 1.7m |
| 動作電圧 | DC +5V±10% |
| 消費電流 | 150mA以下 |
| 動作温度 | -5℃～40℃ |
| 動作湿度 | 20%-90%(結露なきこと) |
| 保存温度 | -20℃～60℃ |
| 動作OS環境 | Windows9x, Me, 2000, XP, Vista, Windows7(32bit/64bit), Widows8(32bit/64bit), Windows8.1(32bit/64bit) |
| 割当てキー数 | 1キーあたり約180キー |
| キーリピート | 無し |
| キー音 | キー音オンオフ設定可 |
| 取得認証/規格 | CE |
| キー割当て設定ソフトウェア | Matrix Maker for KBJシリーズ ※キーボードへの設定に関しては”Matrix Maker for KBJシリーズソフトウェア説明”を参考下さい。 |
| キートップ | 1倍、1x2倍(オプション) |

② キーロック

キー（鍵）ポジション

キーポジション 6箇所（LOCK, OP, X, Z, P, SP）



キー（鍵）

付属キー4本（X, Z, PGM, SP）





鍵番号/回転範囲

| 鍵番号 | 回転範囲 |
|-----|---------|
| X | LOCK～X |
| Z | LOCK～Z |
| PGM | LOCK～P |
| SP | LOCK～SP |

※鍵の抜き差しは LOCK と OP で可能です。

③ 磁気カードリーダー

| | |
|--------|--|
| 読取カード | ISO7810, 7811-1/2/3/4/5 準拠 JIS-X6301, 6302 準拠 |
| 読取コード | ISO (JIS-I)トラック 1&2&3/JIS-II |
| 読取方向 | 片方向 |
| ヘッド寿命 | 60万回以上 ※使用環境により異なります。 |
| 読取速度 | 10cm/sec～120cm/sec |
| インジゲータ | <p>正常読取時:”ピッ”のビープ音。カード印 LED 点灯。</p>  <p>エラー時:”ピッピッ”のビープ音。カード印点灯後、×印が LED 点滅。</p>  |

Ⅲ-6. 同梱品



キートップリムーバー 1個

透明カバー キー個数分

キーロックキー




USBケーブル(片側USB 片側モジュラージャック 1.7m)

CD-ROM(※CD-ROMではなくメールでダウンロード先をお送りさせて戴くことがあります。)

IV. 付属事項

IV-1. キートップ挟み込み用紙サイズ

キートップに文字やイラストを表示したシートを挟み込むことができます。キートップは1倍、1x2倍、2x2倍(※)を用意しています。各キーの挟み込む用紙サイズと厚みの推奨値は以下のとおりです。

| | | |
|-------|---|-----------------------------------|
| 1倍 |  | 縦 13.8mm x13.8 横 mm x 厚 0.1mm 以下 |
| 2倍 |  | 縦 32.8mm x13.8 横 mm x 厚 0.1mm 以下 |
| 4倍(※) |  | 縦 32.8mm x 32.8 横 mm x 厚 0.1mm 以下 |

※4倍キー(2x2倍キー)は、新製品(W01/B01)のみ使用可能です。

V. 保証事項

V-1. 保証期間

- ・保証期間は納品日より1年間とします。但し、外観に関するキズ等による不具合は納品日より1ヶ月とします。
- ・保証期間内に正常な使用状態に於いて故障した場合は製品解析を行い、弊社起因による不良と判断された場合に交換または修理を致します。

V-2. 保証対象

- ・保証対象は納入品のみを対象とします。納入品の故障により誘発される損害は対象とされません。また、現地における製品修理・交換は行いません。
- ・納期延滞や不具合による対応はできる限り敏速に対応しますが、生産ラインの保証や損害は致し兼ねます。

V-3. 有償保証

- ・保証期間を過ぎた製品は有償での保証と致します。また、以下の場合は保証期間内におきましても有償保証となります。
 - ①取扱不備による落下等の衝撃により生じた故障
 - ②天災、火災により生じた故障
 - ③製品が組み込まれている（または接続されている）他部品や機器に起因して生じた故障
 - ④改造・分解により生じた故障

V-4. 仕様変更

- ・キーボードは標準品の為、機能に影響を及ぼさない範囲で事前告知無く仕様を変更する場合がございます。

株式会社ジェイダブルシステム

<http://www.jw-system.co.jp/>